



# MEKATEK

## GAZ ARMATÜRLERİ

*Güvenilir Ürün  
Kaliteli Hizmet*





## MEKATEK MEKANİK KALIP TEKNİĞİ MAK. SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

1997 yılında Cam sanayine , cam kalıbı ve aksesuarları yapmak amacıyla kurulmuştur. Kalıp üretiminde ciddi bir bilgi birikimi, makine donanımı, kalifiye eleman ve alt yapıya ulaşan firmamız 22 yıllık iş tecrübesiyle Gaz Armatürleri ve tesisatı alanında da imalata başlamıştır.

Vizyonumuz, gelişen teknolojilerin ışığında, müşterilerin ihtiyaçlarını güvenilir ürünlerde karşılayarak sektörde Türkiye'nin Lider Gaz Ekipmanları üreticisi olmak,

Misyonumuz, tüm çalışanlarımızın ortak katılımı ile her zaman bir adım önde hareket edip, kaliteden ve müşteri memnuniyetinden asla ödün vermeden, daima müşteri odaklı hizmet sunmak ve bu ilke doğrultusunda TSE ve ISO standartlarına uygun ürünler üretmektir.

### KALİTE POLİTİKAMIZ

Mekatek Teknik Kalıp Tekniği Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti" olarak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılayarak, sürekli iyileştirme ve gelişme çabası içinde çalışmaktayız. Bu doğrultuda iş hacmini genişletmek ve aranan firma olmak için müşterilerimizle ve çalışanlarımızla memnuniyet odaklı ilişkiler kurmaktayız.

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

### BELGELERİMİZ



## İÇİNDEKİLER


OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	4
PROPAN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	5
DOĞALGAZ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	6
ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	7
HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	8
AZOT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	9
ARGON BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	10
A SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER	11
A SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER	12
YÜKSEK BASINÇ TÜP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	13
ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	14
POSTA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER	15
HORTUM ARASI EMNİYET VALFİ	16
KABZE ARKASI EMNİYET VALFİ	17
KOLLEKTÖR EMNİYETİ	18
HIZLI BAĞLANTI EKİPMANI	19
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ALEV EMNİYET VALFİ	20
ALÇAK BASINÇ TORTU TUTUCU	21
SANTRAL ALEV TUTUCU	22
ALEV TUTUCU	23
BOZMA ŞALOMASI (OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ)	24
HAFİF TİP TUTAMAK	25
KESME ŞALOMASI	26

# OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ



Sipariş No	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-B-2001	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar

## AKSESUAR

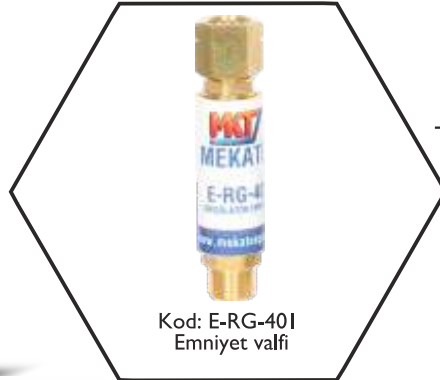

Kod: E-RG-401  
Emniyet valfi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Giriş basıncı 230 bar \*
- Pirinç gövde \*
- Krom kaplamalı pirinç kapak \*
- ø6-ø8 mm hortuma uygun çıkış bağlantısı \*
- Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*



Sipariş No	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-B-2002	W21,80x1/14 " Sol	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-1,5 bar

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Giriş basıncı 40 bar
- \* Pirinç gövde
- \* Krom kaplamalı pirinç kapak
- \* ø6-ø8 mm hortuma uygun çıkış bağlantısı
- \* Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre

### AKSESUAR



Kod: E-RG-402  
Emniyet valfi

## DOĞALGAZ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ



Sipariş No	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-B-2009	W21,80x1/14 " Sol	G 3/8" sol	0-230 bar	0-10 bar

## AKSESUAR



Kod: E-RG-409  
Emniyet valfi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Giriş basıncı 230 bar \*
- Pirinç gövde \*
- Krom kaplamalı prinç kapak \*
- ø6-ø8 mm hortuma uygun çıkış bağlantısı \*
- Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*



Sipariş No	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-B-2007	W 23x1/18" sağ	G 3/8" sol	0-25 bar	0-1,5 bar

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Giriş basıncı 230 bar
- \* Pirinç gövde
- \* Krom kaplamalı pirinç kapak
- \*  $\varnothing 6-\varnothing 8$  mm hortuma uygun çıkış bağlantısı
- \* Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre

## AKSESUAR



Kod: E-RG-407  
Emniyet valfi

# HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ



Sipariş No	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-B-2006	W21,80x1/14 " Sağ	G1/4" G3/8" sağ	0-230 bar	0-10 bar

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Giriş basıncı 230 bar \*
- Pirinç gövde \*
- Krom kaplamalı pirinç kapak \*
- ø6-ø8 mm hortuma uygun çıkış bağlantısı \*
- Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*





Sipariş No	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-B-6004	R 5/8" Sağ	G1/4" G3/8" sağ	0-230 bar	0-10 bar

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Giriş basıncı 230 bar
- \* Pirinç gövde
- \* Krom kaplamalı pirinç kapak
- \* ø6-ø8 mm hortuma uygun çıkış bağlantısı
- \* Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre



Sipariş No	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-B-2003	G 5/8"	G 1/4"	0-230 bar	32L / dk

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Giriş basıncı 230 bar \*
- Pirinç gövde \*
- Krom kaplamalı pirinç kapak \*
- ø6-ø8 mm hortuma uygun çıkış bağlantısı \*
- Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*

# A SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

11



Sipariş No	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-A-1001	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar
TP-A-1002	Propan	W21,80x1/14 " Sol	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-1,5 bar
TP-A-1003	Argon	G 5/8"	G 1/4"	0-230 bar	32L / dk
TP-A-1004	Azot	R 5/8 " sağ	G1/4" G3/8" sağ	0-230 bar	0-10 bar
TP-A-1006	Helyum	W21,80x1/14 " Sağ	G1/4" G3/8" sağ	0-230 bar	0-10 bar
TP-A-1007	Asetilen	W23x1/18" sağ	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1,5 bar
TP-A-1009	Doğalgaz	W21,80x1/14 " Sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-10 bar
TP-A-1010	Hidrojen	W2180x1/14" sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-10 bar

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Giriş basıncı 0-230 bar
- \* Pirinç gövde
- \* Pirinç kapak
- \* Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre



Sipariş No	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
TP-A-1011	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar
TP-A-1012	Propan	W21,80x1/14 " Sol	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-1,5 bar
TP-A-1013	Argon	G 5/8"	G 1/4"	0-230 bar	32L / dk
TP-A-1014	Azot	R 5/8 " sağ	G1/4" G3/8" sağ	0-230 bar	0-10 bar
TP-A-1016	Helyum	W21,80x1/14 " Sağ	G1/4" G3/8" sağ	0-230 bar	0-10 bar
TP-A-1017	Asetilen	W23x1/18" sağ	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1,5 bar
TP-A-1019	Doğalgaz	W21,80x1/14 " Sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-10 bar
TP-A-1020	Hidrojen	W2180x1/14" sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-10 bar

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş basıncı 0-230 bar \*

Pirinç gövde \*

Pirinç kapak \*

Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*



Sipariş No	Gaz Cinsi	Giriş Bağlantıları	Çıkış
TP-YB-4001	Oksijen	R 3/4 " female sağ	0-50 bar 0-100 bar 0-150 bar 0-200 bar
TP-YB-4004	Azot	R 5/8 " male sağ	0-50 bar 0-100 bar 0-150 bar 0-200 bar
TP-YB-4006	Helyum	R 5/8 " male sağ	0-50 bar 0-100 bar 0-150 bar 0-200 bar
TP-YB-4010	Hidrojen	W 21.8ox 1/14" female sol	0-50 bar 0-100 bar 0-150 bar 0-200 bar

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Test basıncı 450 bar
- \* Giriş basıncı 230 bar
- \* Tortu ve partikül tutucu filtre

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Giriş basıncı 230 bar \*
- Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*
- Çift emniyet sistemi \*



Sipariş No	Gaz Cinsi	Giriş ve Çıkış Bağlantıları	Gaz Çıkış Basıncı
TP-CK-5001	Oksijen	R 3/4 " sağ 8 H	0-10 bar 0-1,5 bar
TP-CK-5002	Propan	W 21.08ox 1/14" sol 8 H	0-10 bar 0-1,5 bar
TP-CK-5003	Argon	G 5/8" 8 H	0-10 bar 0-1,5 bar
TP-CK-5004	Azot	R 5/8 " sağ 8 H	0-10 bar 0-1,5 bar
TP-CK-5005	Karbondioksit	W 21.08ox 1/14" sağ 8 H	0-10 bar 0-1,5 bar
TP-CK-5006	Helyum	R 5/8 " sağ 8 H	0-10 bar 0-1,5 bar
TP-CK-5008	Karışım	G 5/8" 8 H	0-10 bar 0-1,5 bar
TP-CK-5010	Hidrojen	W 21.08ox 1/14" sol 8 H	0-10 bar

Sipariş No	Gaz Cinsi	Giriş & Çıkış Bağlantıları	Çıkış
HT - P - 6001	Oksijen	W 21.8ox 1/14" female sağ	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6002	Propan	W 21.8ox 1/14" female sol	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6004	Azot	W 21.8ox 1/14" female sağ	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6006	Helyum	W 21.8ox 1/14" female sağ	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6007	Asetilen	W 21.8ox 1/14" female sol	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6009	Doğalgaz	W 21.8ox 1/14" female sol	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6010	Hidrojen	W 21.8ox 1/14" female sol	Hortum Bağlantılı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* ø6-ø8 mm hortuma uygun çıkış bağlantısı
- \* Tortu ve partikül tutucu filtre
- \* Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre



Sipariş No	Gaz Cinsi	Giriş & Çıkış Bağlantıları	Çıkış
HT - P - 6101	Oksijen	W 21.8ox 1/14" female sağ	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6102	Propan	W 21.8ox 1/14" female sol	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6104	Azot	W 21.8ox 1/14" female sağ	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6106	Helyum	W 21.8ox 1/14" female sağ	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6107	Asetilen	W 21.8ox 1/14" female sol	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6109	Doğalgaz	W 21.8ox 1/14" female sol	Hortum Bağlantılı
HT - P - 6110	Hidrojen	W 21.8ox 1/14" female sol	Hortum Bağlantılı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* ø6-ø8 mm hortuma uygun çıkış bağlantısı
- \* Tortu ve partikül tutucu filtre
- \* Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre



Sipariş No	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
E-HA-601	Oksijen	20 bar	6-8 mm	6-8 mm
E-HA-602	Propan	5 bar	6-8 mm	6-8 mm
E-HA-607	Asetilen	1,5 bar	6-8 mm	6-8 mm
E-HA-609	Doğalgaz	5 bar	6-8 mm	6-8 mm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Test basıncı 20 bar \*
- Tortu ve alev tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*
- Ters yöndeki gaz akışını kesecek çekvalf \*
- Pirinç malzeme \*





Sipariş No	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
E-KA-201	Oksijen	20 bar	6-8 mm	G 1/4"
E-KA-202	Propan	5 bar	6-8 mm	G 3/8" Sol
E-KA-207	Asetilen	1,5 bar	6-8 mm	G 3/8" Sol
E-KA-209	Doğalgaz	5 bar	6-8 mm	G 3/8" Sol

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Test basıncı 20 bar
- \* Tortu ve alev tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre
- \* Ters yöndeki gaz akışını kesecek çekvalf
- \* Pirinç malzeme



Sipariş No	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
E-KV-301	Oksijen	0-10 bar	G ½ " sağ	G ½ " sağ
E-KV-302	Propan	0-10 bar	G ½ " sağ	G ½ " sağ
E-KV307	Asetilen	0-1,5 bar	G ½ " sağ	G ½ " sağ
E-KV-309	Doğalgaz	0-10 bar	G ½ " sağ	G ½ " sağ

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Test basıncı 20 bar \*
- Tortu ve alev tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*
- Ters yöndeki gaz akışını kesecek çekvalf \*
- Pirinç malzeme \*



Sipariş No	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
SKT-101	Oksijen	0-20 bar	Değişken	Ø 6 - 8
SKT-103	Propan	0-20 bar		Ø 6 - 8
SKT-105	Karbondiyoksit	0-20 bar		Ø 6 - 8
SKT-109	Doğalgaz	0-20 bar		Ø 6 - 8

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Test basıncı 30 bar
- \* Her gaz için renklendirilmiş bağlantı
- \* Ø6-Ø8mm hortum bağlantısı



Sipariş No	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
E-RG-401	Oksijen	0-10 bar	G 3/8" Sağ	G 3/8" Sağ
E-RG-402	Propan	5 bar	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol
E-RG-407	Asetilen	1,5 bar	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol
E-RG-409	Doğalgaz	5 bar	G 3/8" Sol	G 3/8" Sol

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Test basıncı 20 bar
- \* Tortu ve alev tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre
- \* Ters yöndeki gaz akışını kesecek çekvalf
- \* Piring malzeme





Sipariş No	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Max. Giriş Basıncı	Test Basıncı	İç Malzeme
6010-TT-AB	R ½ "	G R ½ "	0-10 bar	75	Sinterlenmiş Piriç Filtre
6020-TT-AB	R ½ "	G R ½ "	0-20 bar	75	Sinterlenmiş Piriç Filtre
6030-TT-AB	R ½ "	G R ½ "	0-30 bar	75	Sinterlenmiş Piriç Filtre
6040-TT-AB	R ½ "	G R ½ "	0-40 bar	75	Sinterlenmiş Piriç Filtre
6050-TT-AB	R ½ "	G R ½ "	0-50 bar	75	Sinterlenmiş Piriç Filtre

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Çalışma basıncı 0-50 bar
- \* Piriç malzeme
- \* Tortu ve partikül tutucu sinterlenmiş filtre
- \* Lazer baskı etiket



Sipariş No	Gaz Cinsi	Giriş ve Çıkış Bağlantısı	Kullanma Basıncı
E-HT-501	Oksijen	R ¼ " sağ male	0-30 bar
E-HT-502	Propan	G 21.8ox1/14" sol female	0-30 bar
E-HT-507	Asetilen	G 21.8ox1/14" sol female	0-1,5 bar
E-HT-509	Doğalgaz	G 21.8ox1/14" sol female	0-30 bar
E-HT-5010	Hidrojen	G 21.8ox1/14" sol female	0-30 bar

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tortu ve alev tutucu sinterlenmiş paslanmaz filtre \*
- Ters yöndeki gaz akışını kesecek çekvalf \*
- Pirinç malzeme \*
- Lazer baskı etiket \*



Sipariş No	Gaz Cinsi	Max. Basınç Bar	Dış Ölçüleri	İç Malzemesi
E-HT-5100	Oksijen	0-30 bar	G ¾" R1" G 1 ½"	316L
E-HT-5102	Hidrojen	0-16 bar		
E-HT-5103	Asetilen	0-2,5 bar		
E-HT-5104	Doğalgaz	0-10 bar		

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Alev tutucuları güvenlik amacıyla üretilmiş ürünler olup, emiş anında alevin bir noktada tutmasını ayrıca iç alevin boru hattından diğer boru hattına geçmesini engelleyen güvenlik ekipmanlarıdır.



Sipariş No	Açıklama	Kesim Aralığı mm
8180	iç lüle oksijen & propan	3-20
8181	iç lüle oksijen & propan	20-50
8182	iç lüle oksijen & propan	50-100
8183	iç lüle oksijen & propan	100-200
8184	iç lüle oksijen & propan	200-300
8185	bakır kovan oksijen & propan	3-100
8186	G bakır kovan oksijen & propan	100-300

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Enjektör karışimli kesme hamları yanıcı gaz için ayrı ayrı üretilerek müşterilerimize sunulmaktadır.




- \* Oksijen,propan,doğalgaz ve asetilen gazları için uygun
- \* Hafif yapısı sayesinde kullanıcı dostu


Sipariş No	Tutamak
1000	Asetilen
	Propan
	Doğalgaz




Sipariş No	Bek	Propan Tekli Lens
1010	(0 Bek)	Kaynak Lensi 0 Numara
1011	(1 Bek)	Kaynak Lensi 1 Numara
1012	(2 Bek)	Kaynak Lensi 2 Numara
1013	(3 Bek)	Kaynak Lensi 3 Numara
1014	(4 Bek)	Kaynak Lensi 4 Numara
1015	(5 Bek)	Kaynak Lensi 5 Numara

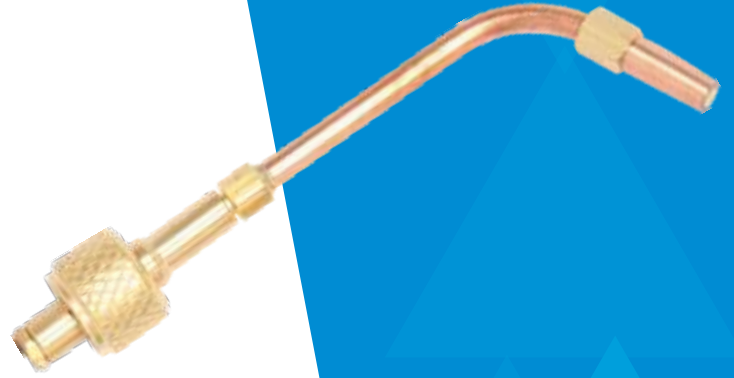

Sipariş No	Bek	Propan Çiftli Lens
1020	(0 Bek)	Kaynak Lensi 0 Numara
1021	(1 Bek)	Kaynak Lensi 1 Numara
1022	(2 Bek)	Kaynak Lensi 2 Numara
1023	(3 Bek)	Kaynak Lensi 3 Numara
1024	(4 Bek)	Kaynak Lensi 4 Numara
1025	(5 Bek)	Kaynak Lensi 5 Numara

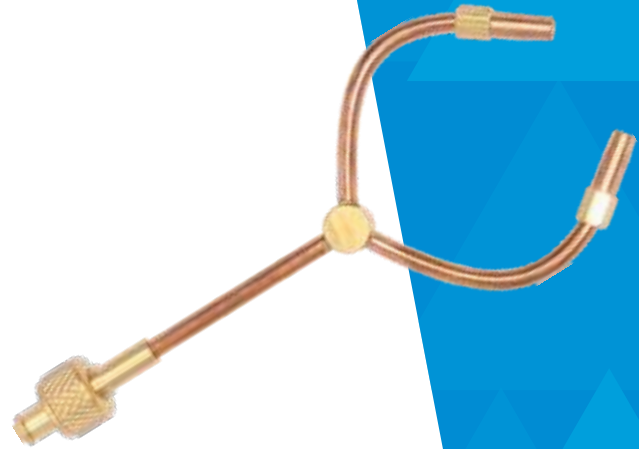

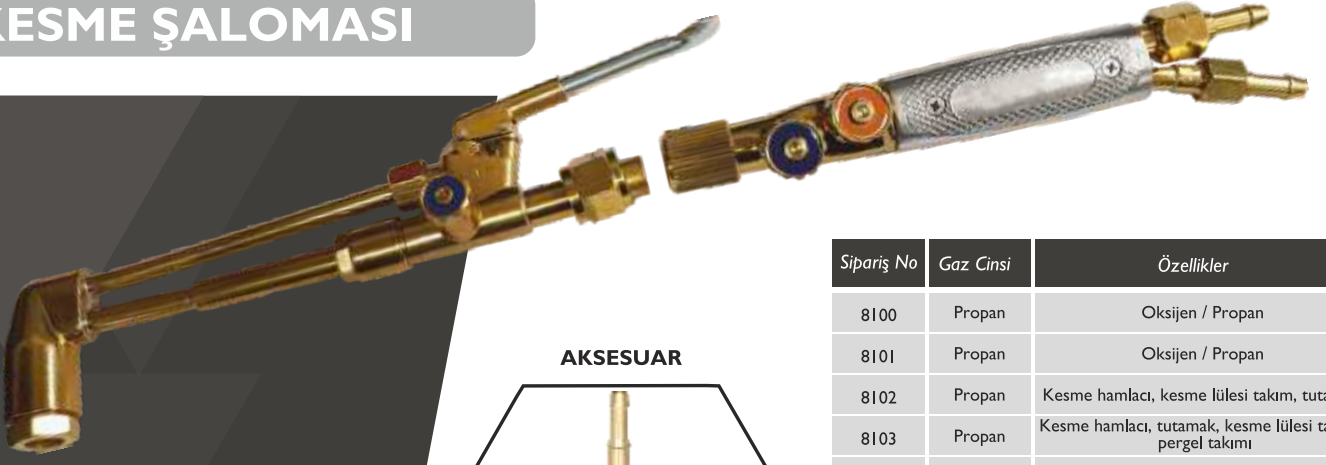

## AKSESUAR



Kod: E-KA-201  
Hortum arası emniyet valfi

Sipariş No	Gaz Cinsi	Özellikler
8100	Propan	Oksijen / Propan
8101	Propan	Oksijen / Propan
8102	Propan	Kesme hamlacı, kesme lülesi takım, tutamak
8103	Propan	Kesme hamlacı, tutamak, kesme lülesi takımı, pergel takımı
8104	Propan	Pergel ve noktası
8105	Propan	Lüle temizleme iğnesi

Sipariş No	Gaz Cinsi	Özellikler
8200	Asetilen	Oksijen / Asetilen
8201	Asetilen	Oksijen / Asetilen
8202	Asetilen	Kesme hamlacı, kesme lülesi takım, tutamak
8203	Asetilen	Kesme hamlacı, tutamak, kesme lülesi takımı, pergel takımı
8204	Asetilen	Pergel ve noktası
8205	Asetilen	Lüle temizleme iğnesi

## OKSİJEN - PROPAN KESME LÜLELERİ



Sipariş No	Kesme Kalınlığı	Kesme Aralığı	Oksijen Gaz Basıncı	Propan Gaz Basıncı
8110P	3-20 mm	2 mm	2,5-4 bar	0,3 bar
8120P	20-50 mm	3 mm	4-5 bar	0,3 bar
8130P	50-100 mm	4 mm	5-6 bar	0,3 bar
8140P	3-100 mm		bakır kovan	

## BAKIR KAMÇI



Çap	8 mm
İç Delik Çapı	4 mm
Et Kalınlığı	2 mm
Boy	1 mt

# Güvenilir Ürün Kaliteli Hizmet






**MKT**  
**MEKATEK**  
**GAZ ARMATÜRLERİ**

**MEKATEK MEKANİK KALIP TEKNIĐİ**  
**MAK. SAN. TİC. LTD. ŐTİ.**

 Aydınlı Mh. İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölgesi  
4. Sk. No:14 Tuzla/İSTANBUL

 Tel: 0216 593 45 00-01

 Fax: 0216 593 45 02

 [www.mekatekgaz.com](http://www.mekatekgaz.com)